



LUMINARIAS DE EMERGENCIA

E-40 LED

Características

Código: P24255-36

- Cuerpo de plástico inyectado con alta resistencia a impactos.
- Lentes prismáticos diseñados para lograr un máximo de eficiencia.
- Batería de níquel-cadmio permite que la unidad entre en funcionamiento cuando la energía eléctrica falla.
- Tiempo de respaldo de la batería: 90 minutos.
- Alimentación voltaje dual 120V/277V 60Hz.
- Temperatura de operación +55°C - 40°C.
- Fácil instalación.
- Ideal para aplicaciones comerciales, industriales y residenciales.
- Garantía de dos (2) años.
- Luxes iniciales: 10 lx. Luxes al final de la carga: 1 lx

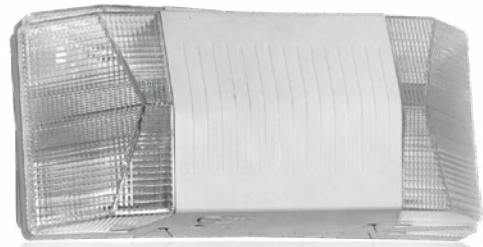

E-45 LED

Características

Código: P24197-15

- Cabezas ajustables.
- Cuerpo de plástico inyectado con alta resistencia a impactos.
- Lentes prismáticos diseñados para lograr un máximo de eficiencia.
- Batería de níquel-cadmio permite que la unidad entre en funcionamiento cuando la energía eléctrica falla.
- Tiempo de respaldo de la batería: 90 minutos.
- Alimentación voltaje dual 120V/277V 60Hz.
- Temperatura de operación +55°C - 40°C.
- Fácil instalación.
- Ideal para aplicaciones comerciales, industriales y residenciales.
- Garantía de dos (2) años.
- Luxes iniciales: 10 lx. Luxes al final de la carga: 1 lx

