


FICHA TÉCNICA

» MLED-60-IP68-12V

Descripción: Tira flexible de LED 2835
SMD 12V IP68

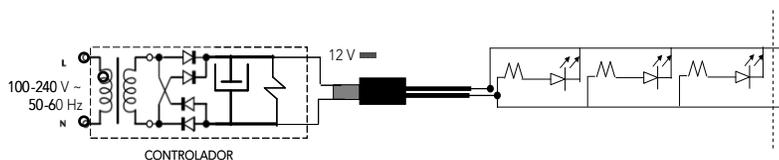

DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-60-IP68-12V
Descripción	Tira flexible de LED 2835 SMD 12V IP68
Uso	Exterior (IP68)
Longitud	5M / Ancho de PCB 8mm
Temperatura de color	BC Blanco Cálido 3000K ± 300K LD Luz de Día 6500K ± 300K AZ Azul RO Rojo VE Verde

ALIMENTACIÓN

Tensión nominal	12 V 2 A
Potencia máxima	24W 4.8W/m
Alimentación	Requiere cable alimentador con convertidor de corriente (no incluido).

LUMINOSIDAD

LED / m	60
Lúmenes / m	BC — 364lm LD — 336lm AZ — 66lm RO — 108lm VE — 180lm
Ángulo de iluminación	120°

INDICACIONES

Corte	Cada 3LED (zona de corte marcada)
Indicaciones	- Tira con recubrimiento de vinil sólido, protección IP68 (sumergible) - El driver se basa en los watts totales de tiras de LED conectadas