



## Interruptor de palanca y toma

### 274

Grado comercial

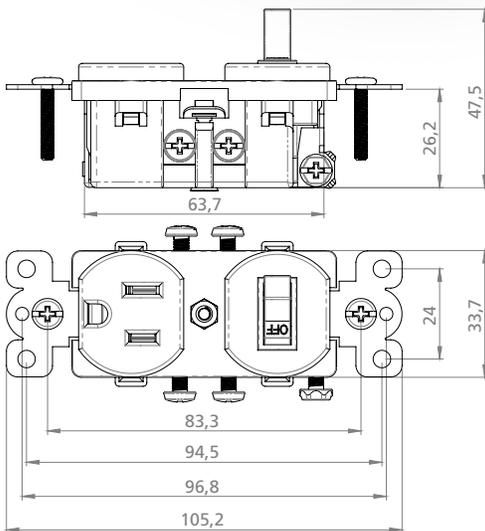

### > Diagrama de conexión

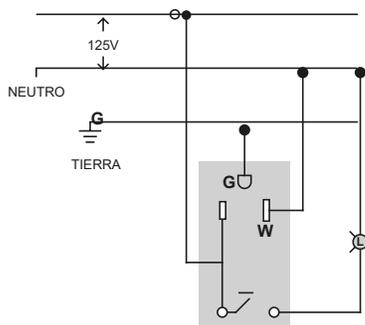

### > Características generales

- Cubierta de alto impacto de plástico para servicio prolongado en usos residenciales y comerciales
- Diseño de soporte que permite fácil alineamiento
- Tipos de conexión de cable por medio automático a con tornillo, la conexión a tierra señalizada mediante un tornillo verde
- Construcción del cuerpo de alta resistencia mecánica
- Dos opciones de conexión a tierra: con tornillo o clip con auto conexión a tierra

### > Características Técnicas

- Tomacorriente de 15A 125V ~
- Interruptor de gatillo 15A 125V~
- Conexión 2 polos, 3 cables
- Garantía 5 años
- Grado comercial
- Cableado por tornillo, sólo cable de cobre
- Tornillos con ranuras planas y Phillips
- Tornillo de tierra con cabeza hexagonal de fácil acceso
- El cableado por tornillo permite cable hasta #10 mientras que el automático solamente #14 AWG
- Material del riel: Hierro Galvanizado
- Material de la cubierta: Termoplástico
- Material del cuerpo: Termoestable

### > Pruebas y códigos que cumple

- Registro UL E327858
- Nema 5-15R

### > Información para solicitar del catálogo

- Blanco 274 W
- Marfil 274 V



274 W 7441109007485  
274 V 7441109007478