
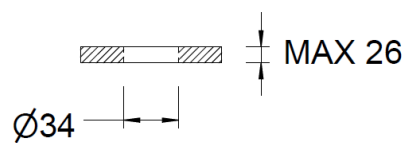
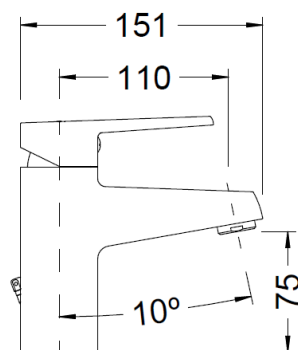


**64130 16 45 66**  
**MONOMANDO DE LAVABO KLIP**  
**KLIP SINGLE LEVER WASH-BASIN MIXER**



## Descripción/Description

Monomando mezclador de lavabo para instalación en repisa, acabado cromado de alta calidad, se suministra con latiguillos de conexión de fácil instalación.

Sistema economizador mediante 2 posiciones de apertura, primera posición con un ahorro del 50% y segunda a pleno caudal.

Un diseño resistente al paso del tiempo y una sutil belleza que se unen perfectamente con el estilo de las cocinas y los baños más contemporáneos.

*Single lever wash-basin mixer for deck installation, high-quality chrome plated finish, supplied with flexible connection easy to install.*

*Water economiser system based on the two-position opening of the faucet. The first position supplies 50% less water and the second supplies the full flow.*

*A timeless design with a subtle beauty, that combines perfectly with the most contemporary style kitchens and bathrooms.*


### Características

- 1) Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Maneta realizada en Zamak.
- 3) Cromado según EN 248.
- 4) Cartucho cerámico Ø40 2 posiciones.
- 5) Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado.
- 6) Suministrado con portacadenas, latiguillos de 40 cm 10x1 H 3/8" y conjunto de sujeción mediante herradura inoxidable.
- 7) Temperatura máxima: 85 °C.
- 8) Temp. máx. recomendada: 65 °C.
- 9) Presión máxima: 10 bar.
- 10) Presión mínima: 0,5 bar.
- 11) Presión recomendada: 1 - 3 bar.



### Features

- 1) *Body made in brass according to UNE-EN 1982.*
- 2) *Handle made in Zamak.*
- 3) *Chrome plated according to EN 248.*
- 4) *2 positions Ø40 ceramic cartridge.*
- 5) *Anti-lime M24x1 plastic aerator with chrome plated brass cover.*
- 6) *Fitted with chain holder, 40 cm long flexible connectors 10x1 F 3/8" and stainless steel horseshoe fixing set.*
- 7) *Maximum temperature: 85 °C.*
- 8) *Max. recommended temp.: 65 °C.*
- 9) *Maximum pressure: 10 bar.*
- 10) *Minimum pressure: 0,5 bar.*
- 11) *Recommended pressure: 1 - 3 bar.*

## Caudal / Water Flow

Presión Pressure		Caudal / Water flow	
		Posición1 Position 1 	Posición 2 Position2
Bar	psi	l/min	l/min
0,5	7,3	1,5	5,1
1	14,5	2,5	7,3
1,5	21,8	3,3	8,9
2	29	3,9	10,2
2,5	36,3	4,4	11,4
3	43,5	4,8	12,5
3,5	50,8	5,3	13,4
4	58	5,7	14,3
4,5	65,3	6,2	15,3
5	72,5	6,6	16,1
5,5	79,8	6,9	16,7

## Posición / Position

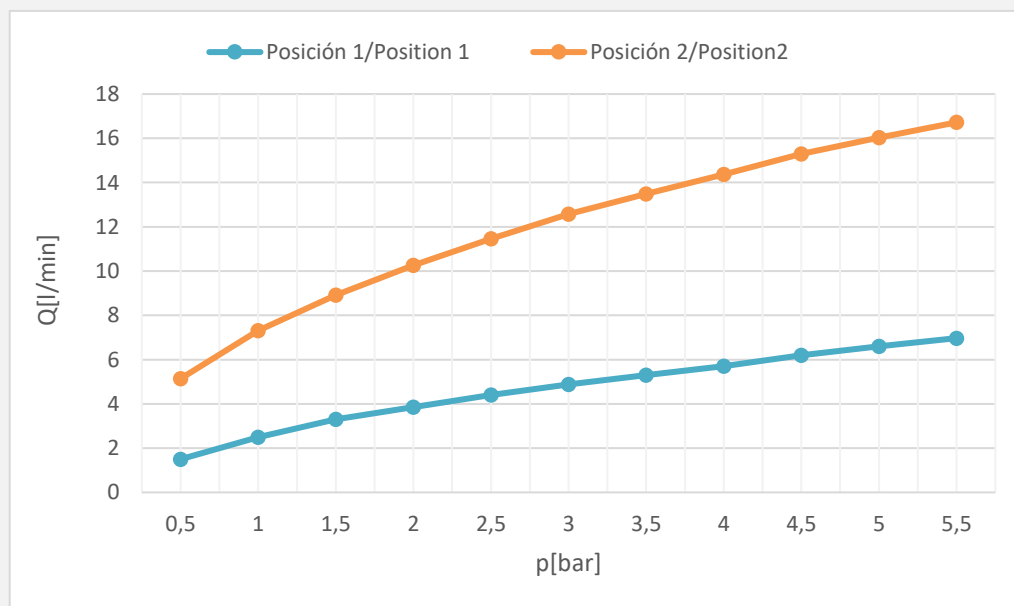

Recambios / Spare Parts		
No.	Código / Code	Descripción / Description
1	100045	Cartucho cerámico D40 convencional 2 posiciones/ <i>2 positions conventional D40 ceramic cartridge</i>
2	100105	Juego de conexiones 10x1 - H 3/8" a 40 cm / <i>10x1 - F 3/8" 40 cm connection set</i>
3	100085 45	Aireador M24x1 antical / <i>M24x1 anti-lime aerator</i>
4	100001 16 45	Maneta Klip / <i>Klip lever</i>
5	100092	Conjunto sujeción Klip / <i>Klip fixation set</i>