BANDA ACÚSTICA BITUMINOSA 4mm

FICHA TÉCNICA

COMPLEMENTO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO **PRODEX**

ESPUMA DE POLIETILENO CON ASFALTO MODIFICADO

Espuma Polietileno con asfalto modificado que se coloca en toda la perfilería de paredes livianas para eliminar los puentes acústicos.

BANDA ACÚSTICA (CARA DE POLIETILENO + ESPUMA DE POLIETILENO + ASFALTO MODIFICADO)			
MEDIDAS Y TOLERANCIAS DEL PRODUCTO ESTANDARD			
TIPO BANDA: 40	**ESPESOR:** 4 (mm)	**LARGO:** 10 (m)	**ANCHO:** 50 (mm)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO			
CARACTERÍSTICAS		**VALOR**	**NORMA**
TIPO DE CELDA		CERRADA	n/a
COLOR		Negro	n/a
COMPRESIÓN Y RECUPERACIÓN		97% En 0.82 Mpa (119 PSI)	ASTM D545
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		0.019 Mpa (13% deformación) 0.041 Mpa (25% deformación) 0.103 Mpa (30% deformación)	ASTM D1621
PUNTO DE ABLANDAMIENTO DEL ADHESIVO DE BASE		85-95 °C	ASTM E28
LíMITES DE TEMPERATURA		-20 hasta 80 °C	n/a
NIVEL DE PERDIDA DE PRESIÓN		47 STC	ASTM E90

STC (ASTM E90) (ASTM E413):

- Gypsum Board 15 mm. - Perfilería estructural Metálico. - Relleno con lana de vidrio.	45
- Gypsum Board 15 mm. - Perfilería estructural Métalico. - Relleno con lana de vidrio cinta acústica Prodex.	47

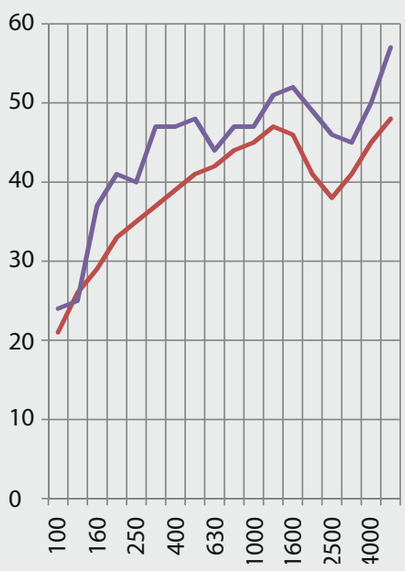

Reporte Nº 2555-TL-PR. Laboratorio CPIA.

Tel: (506) 2438-2322
Fax: (506) 2438-2341

ProdexCostaRica www.prodexcr.com

PRODEX
LÍDERES EN AISLANTES TÉRMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Código: ACL-N-158 | Versión: 1.0