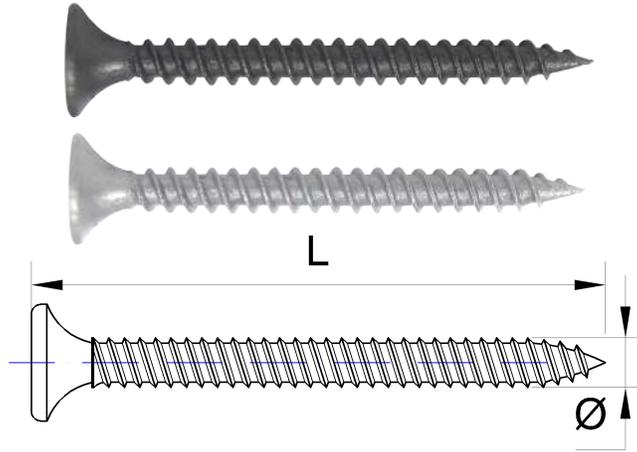


0105628 -- 0105678

*Ilustración unidad


DESCRIPCIÓN

Los tornillos para gypsum, con acabado galvanizado o pavonado son resistentes a la corrosión además que son de una fácil y rápida instalación.
 Los tornillos con punta corriente son ideales para aplicaciones en soportes y estructuras de madera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	Ø	L	SOPORTE		COLOR	PRESEN - TACIÓN PAQUETE
			TRACCIÓN	CORTE		
TGPC003	#6	3/4"	33000PSI	60000PSI	Negro	50, 100 y 1000 unidades
TGPC006	#6	1"			Negro	50, 100 y 1000 unidades
TGPC009	#6	1 1/4"			Negro	50, 100, 500 y 1000 unidades
TGPC012	#6	1 1/2"			Negro	50, 100 y 500 unidades
TGPC015	#6	1 5/8"			Negro	50 y 100 unidades
TGPC016	#6	1 3/4"			Negro	24, 100 y 500 unidades
TGPC017	#6	1 7/8"			Negro	24 y 100 unidades
TGPC018	#6	2"			Negro	24, 50, 100, 500 y 1000 unidades
TGPC023	#7	2 1/2"			Negro	12, 50, 100, 250 unidades
TGPC026	#7	3"			Negro	12, 50, 100, 250 unidades
TGPC028	#6	1"			Galvani - zado	50, 100 unidades
TGPC029	#6	1 1/4"			Galvani - zado	50, 100, 500 unidades
TGPC030	#6	1 1/2"			Galvani - zado	50 y 100 unidades
TGPC033	#6	2"			Galvani - zado	50 y 100 unidades

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	
GADO	
PUNTA	
CABEZA	
APLICACIONES	
PRESENTACIÓN	