


TAC01 -- TAC075

*Ilustración unidad

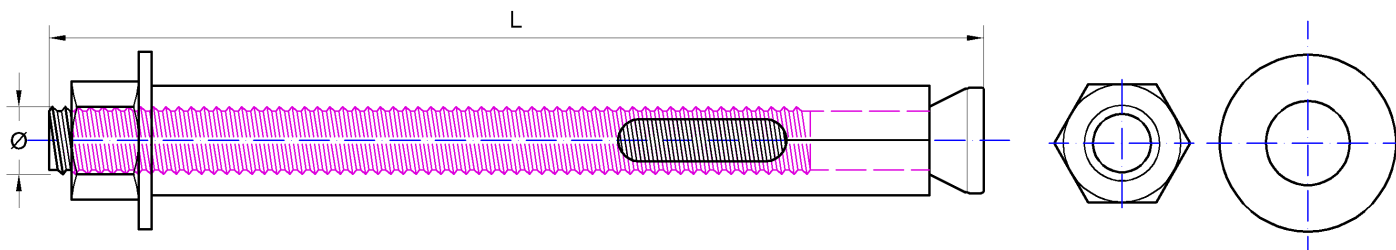

DESCRIPCIÓN

Anclaje con camisa y tuerca hexagonal incluida. Gracias a la camisa y al cono, la expansión se realiza en 360°. Ideales para fijaciones de dos piezas en materiales sólidos y bloques huecos, tabiques, muros de albañilería u hormigón liviano. Recomendado para cargas estáticas como estructuras metálicas, galpones, perfiles, pilares y otros montajes industriales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	Ø	L	SOPORTE DE TRACCIÓN Y CORTE		
			TRACCIÓN (Kg)		CORTE
			2000PSI	4000PSI	2000PSI
TAC-000	1/4"	1 1/2"	399 (última)	599 (última)	653 (última)
TAC-005	1/4"	2"	100 (permitida)	150 (permitida)	163 (permitida)
TAC-006	1/4"	2 1/2"			
TAC-010	5/16"	1 1/2"	508 (última)	599 (última)	980 (última)
TAC-015	5/16"	2 1/2"	127 (permitida)	150 (permitida)	245 (permitida)
TAC-016	5/16"	3"			
TAC-025	3/8"	1 7/8"	716 (última)	1216 (última)	1397 (última)
TAC-027	3/8"	2 1/2"	181 (permitida)	304 (permitida)	349 (permitida)
TAC-030	3/8"	3"			
TAC-035	3/8"	4"			
TAC-036	3/8"	5"			
TAC-045	1/2"	2"	1433 (última)	2159 (última)	2268 (última)
TAC-045A	1/2"	2 1/2"	358 (permitida)	540 (permitida)	567 (permitida)
TAC-046	1/2"	3"			
TAC-050	1/2"	4"			
TAC-051	1/2"	5"			
TAC-059	5/8"	2"			
TAC-060	5/8"	2 1/2"			
TAC-065	5/8"	3"			
TAC-070	5/8"	4"			
TAC-071	5/8"	4 1/2"			
TAC-072	5/8"	5"			
TAC-075	5/8"	6"			

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	 
GRADO	
APLICACIONES	
EQUIPO PARA INSTALACIÓN	