

TROTTA METAL

Ref. 801.3MM-17-3

Talla/Size: 35-48 (EU)

NORMA:

EN ISO 20345

PROTECCIÓN:

S3+CI+SRC

CE
CAT II



- > Bota de piel hidrofugada
- > Aretes metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera metálica
- > Plantilla antiperforación metálica
- > Suela PU2D

EN

Waterproof leather boot. Metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Metallic toe. Metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Botte en cuir hydrofuge. Oeillets métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout métallique. Semelle intérieure anti-perforation métallique. Semelle PU2D.

PT


Bota em pele impermeável. Ilhós metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira metálica. Palmilha anti-perfuração metálica. Sola PU2D.

CALZADO DE SEGURIDAD

EN ISO 20345:2011

Requisitos básicos y adicionales para el **calzado de seguridad** de uso general, que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. Están equipados con **puntera de seguridad**,

diseñados para ofrecer **protección frente al impacto**, cuando se ensayen con un nivel de energía de, al menos, 200 J y **frente a la compresión**, cuando se ensayen con una carga de compresión de, al menos, 15 kN.

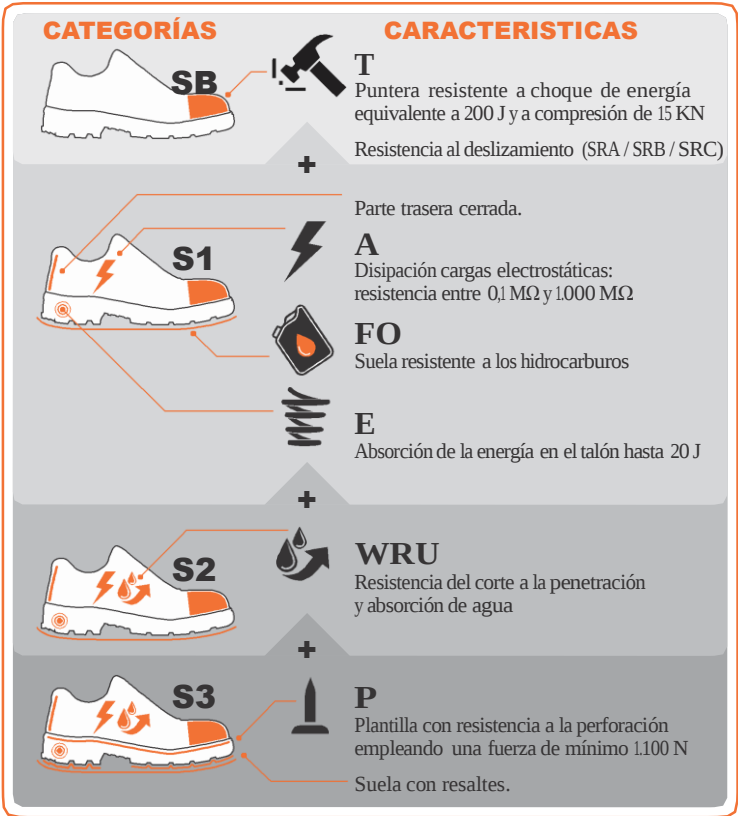

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

-  **SRA / SRB / SRC**
Resistencia al deslizamiento
SRA: superficie cerámica y solución detergente (tacón ≥ 0.28, plano ≥ 0.32)
SRB: superficie de acero y glicerina (tacón ≥ 0.13, plano ≥ 0.18)
SRC: superficie cerámica y acero
-  **WR**
Resistencia al agua del calzado completo
-  **CI**
Aislamiento de la suela contra el frío
-  **HI**
Aislamiento de la suela contra el calor
-  **HRO**
Resistencia suela al calor por contacto: hasta 300°C ≥ 1 min.
-  **CR**
Resistencia al corte
-  **M**
Protección metatarsal
-  **AN**
Protección del tobillo
-  **WG**
Calzado para soldadura