


TASB-001 -- TASB-010A

*Ilustración unidad

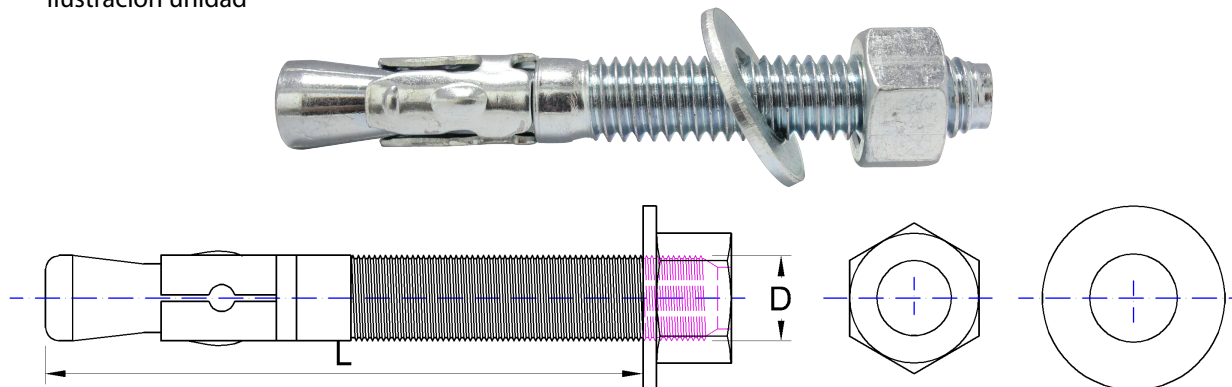

DESCRIPCIÓN

Perno de expansión controlada con tuerca, gracias a la cuña y un cono, la expansión se da en 360°. Ideal para fijaciones de piezas en concreto duro, hormigón, recomendado para cargas estáticas como estructuras metálicas, galpones, perfiles, pilares y otros montajes industriales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	Ø	L	SOPORTE DE TRACCIÓN Y CORTE				PRESEN - TACIÓN PAQUETE
			TRACCIÓN (lbs)		CORTE		
			2500PSI	4000PSI	2500PSI	4000PSI	
TASB-001	1/4"	1 1/2"	625	415	315	315	4 unidades
TASB-001A	1/4"	2"					
TASB-002	1/4"	2 1/2"					
TASB-003	1/4"	3"					
TASB-003A	5/16"	3"	870	1105	635	635	4 unidades
TASB-003B	5/16"	4"					4 unidades
TASB-003C	3/8"	2"					4 unidades
TASB-004	3/8"	2 1/2"					4 unidades
TASB-005	3/8"	3"	1990	2515	1050	1050	4 unidades
TASB-005A	3/8"	3 1/2"					4 unidades
TASB-005B	3/8"	3 3/4"					3 unidades
TASB-006	3/8"	4"					4 unidades
TASB-007	3/8"	5"					2 unidades
TASB-008	1/2"	3"					2 unidades
TASB-008A	1/2"	3 3/4"					
TASB-009	1/2"	4"					
TASB-010	1/2"	5"					
TASB-010A	1/2"	7"					

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL



GRADO



APLICACIONES



EQUIPO PARA INSTALACIÓN



PRESENTACIÓN

