

BANDA IMPERMEABILIZANTE PARA LOSAS


FICHA TÉCNICA LAMINADO DE ALUMINIO Y POLIETILENO DE ALTA CON ASFALTO MODIFICADO PRODEX

MEMBRANA AUTOADHESIVA DE ASFALTO MODIFICADO + ALUMINIO GOFRADO

Membranas autoadhesivas para impermeabilización integral en exteriores y bajo piso.



BANDA IMPERMEABILIZANTE PARA LOSAS (MEMBRANA AUTOADHESIVA DE ASFALTO MODIFICADO + ALUMINIO GOFRADO)		
MEDIDAS Y TOLERANCIAS DEL PRODUCTO ESTANDAR		
ESPESOR: 1,5 (mm)	LARGO: 5 (m)	ANCHO: 50 (cm)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO		
CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
FILM BASE	Aluminio reforzado	n/a
ESPESOR DE FILM BASE REFORZADO	65 +/- 2 mic	n/a
ESPESOR TOTAL	1,15 - 1,20 mm	n/a
ESPESOR DEL FILM DESMOLDANTE	65+/-5 mic	n/a
PUNTO DE ABLANDAMIENTO DEL ADHESIVO DE BASE	85-95 °C	ASTM E28
PUNTO DE ABLANDAMIENTO DEL ADHESIVO DE CONTACTO	100 -115º	ASTM E28
ADHERENCIA SOBRE PANEL METÁLICO	15 N	ASTM C-794
ADHERENCIA SOBRE SOLAPA	10 N	ASTM C-794

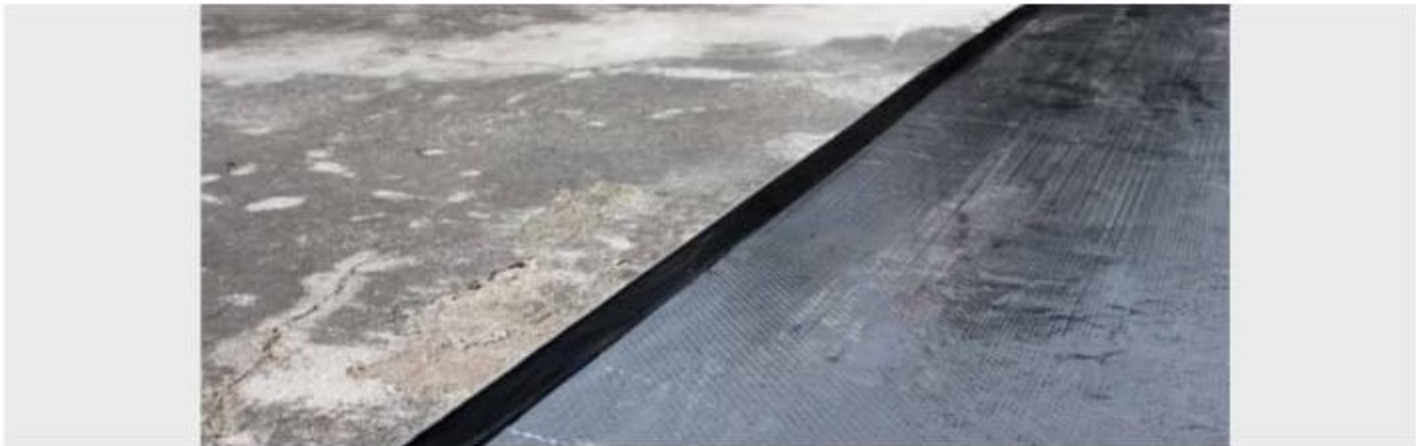

Tel: (506) 2438-2322
Fax: (506) 2438-2341
 [ProdexCostaRica](#) www.prodexcr.com

