

light-tec
be bright. save energy.



Street Light

100watts

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LIGHT TRADE GUATEMALA S.A.
Calle Principal, S/N KM.98, Zona 0 Barrio Peñate, San José,
Escuintla / Bodega MT1-A. Guatemala C.A.
Teléfono: (+502) 2462-6880/81

Hecho en China/ Made in China
www.light-tec.com.gt

ESPECIFICACIONES

Street Light 100watts

Voltaje: AC100 - 265V 50/60Hz
Corriente: 460mA
Consumo: 100 Watts
Ángulo: 120°
Eficiencia: 100lm / w
Horas de vida: 20,000hrs
Color: 6,500k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP65
CRI: ≥80
KV: 6
Temperatura de trabajo: -20°C a 45°C
Flujo luminoso mantenido: 7,000lm
THD: <25%
Dimensiones: 433*168*58mm
No Dimerizable

10,000lm

Flujo luminoso inicial

Modelo de producto
LT-LTC/100W-W



LED


Temperatura de color




6500K
Luz Blanca




light-tec
be bright. save energy.

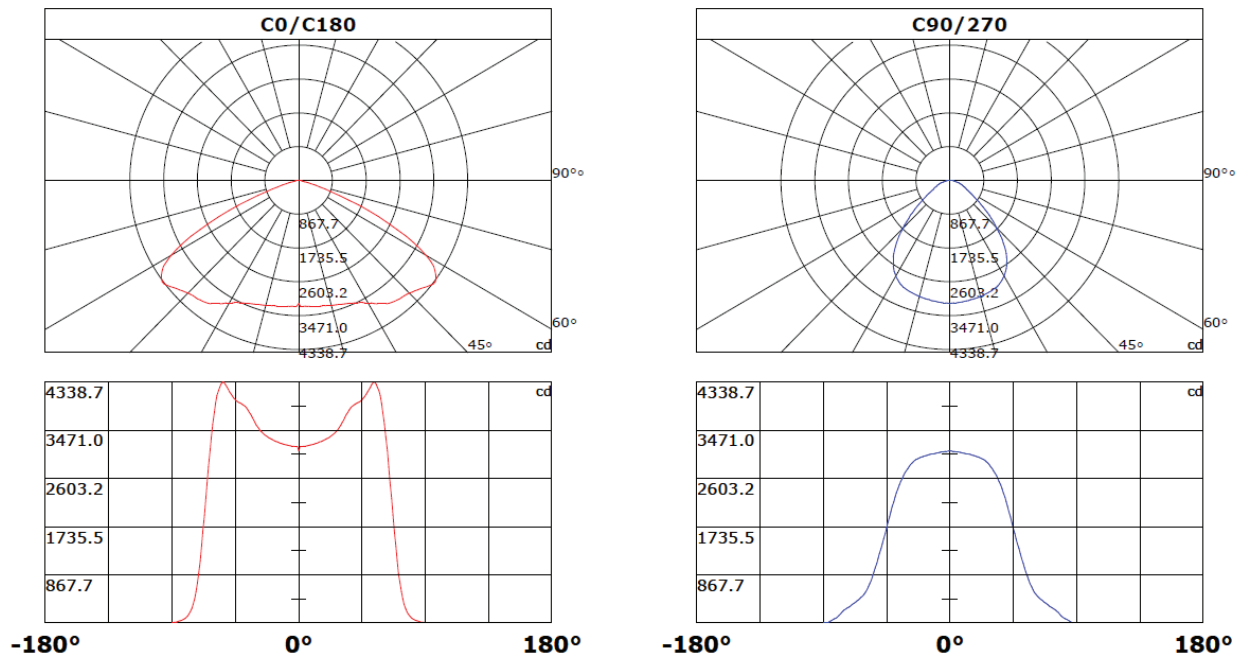



Iso-Candela


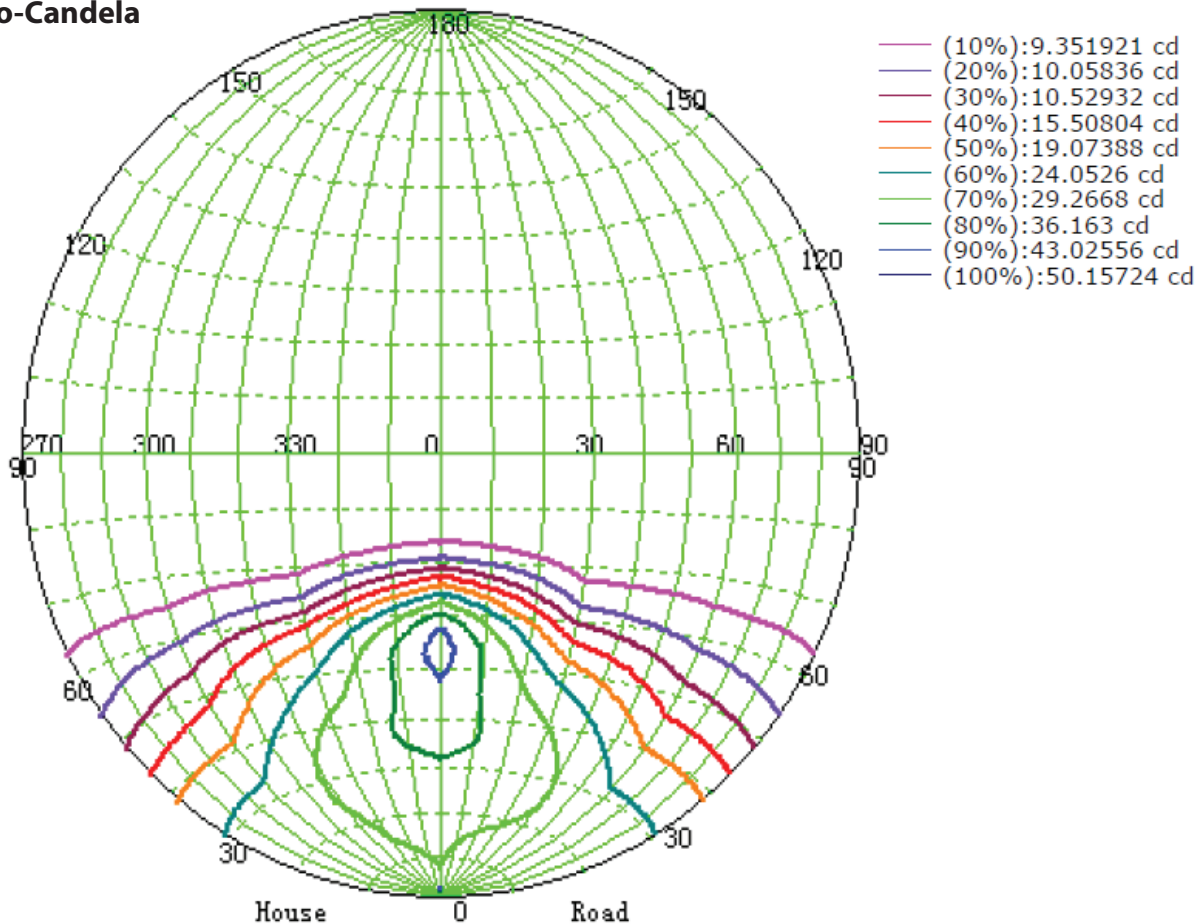


Coefficient Utilization Curve

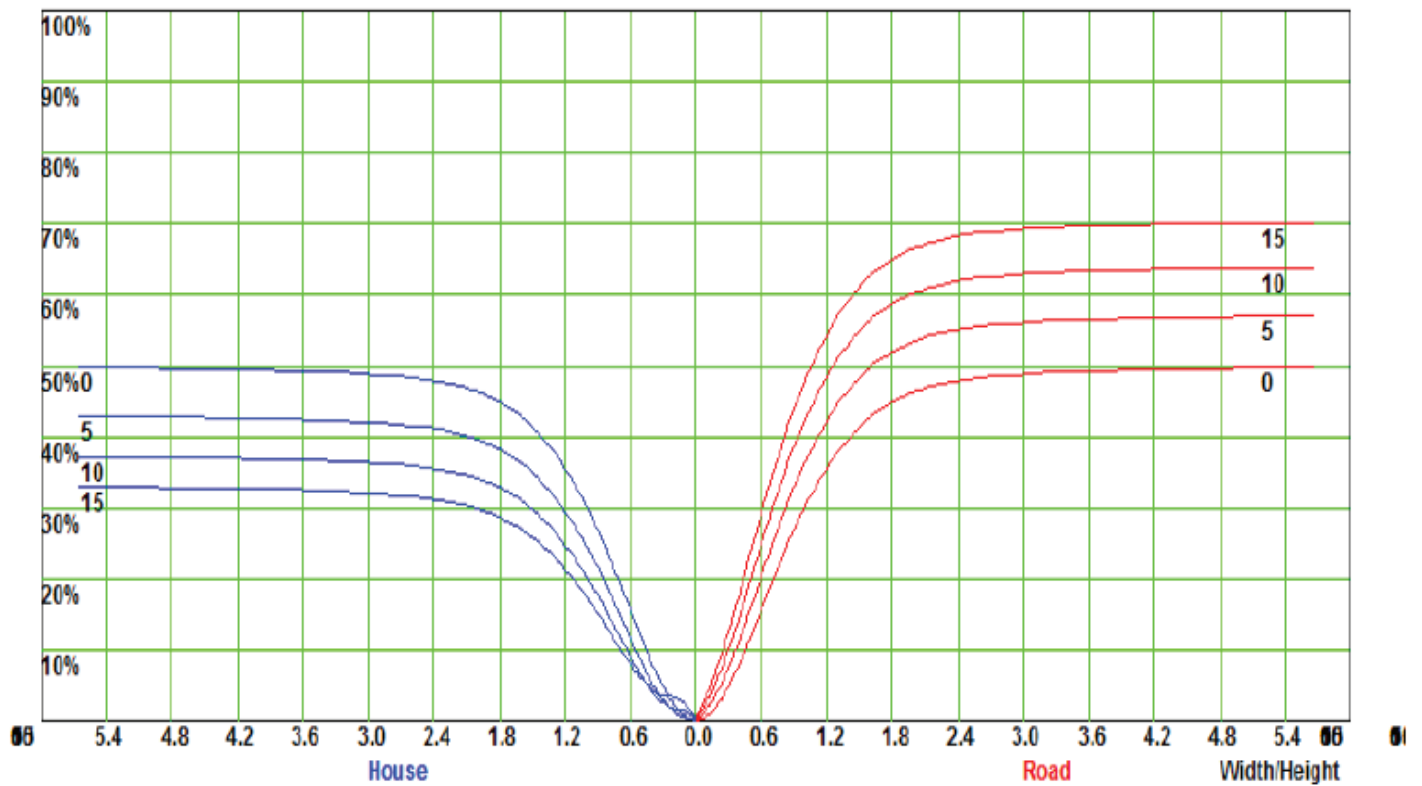


Light Distribution Curve [Unit: cd]

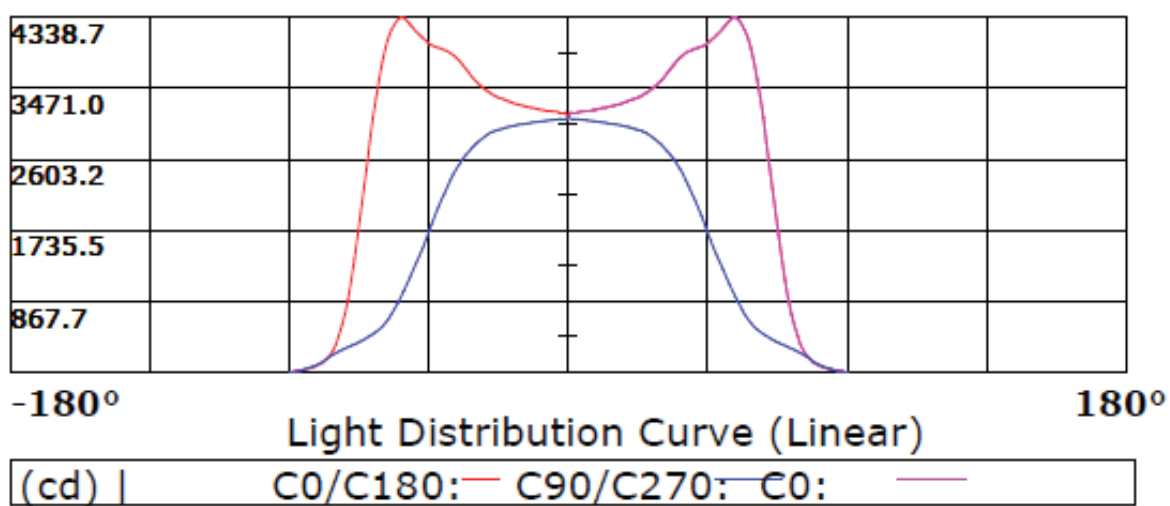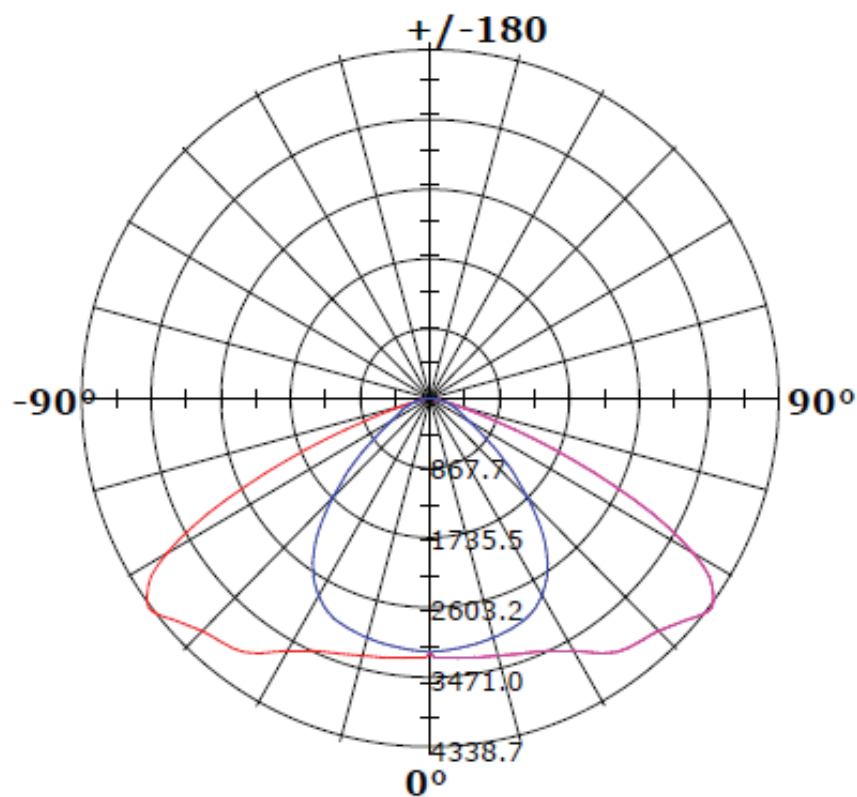

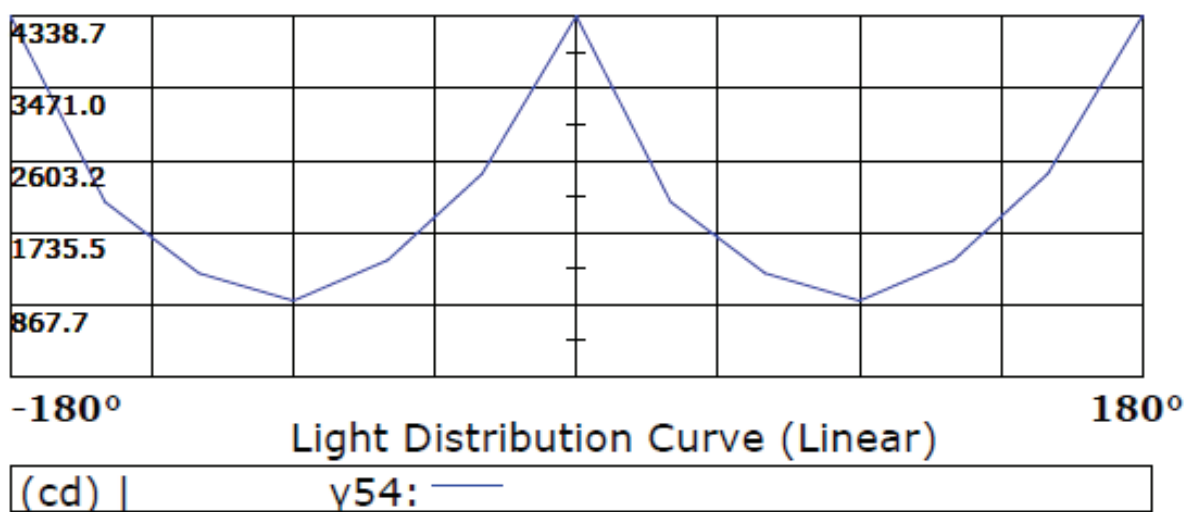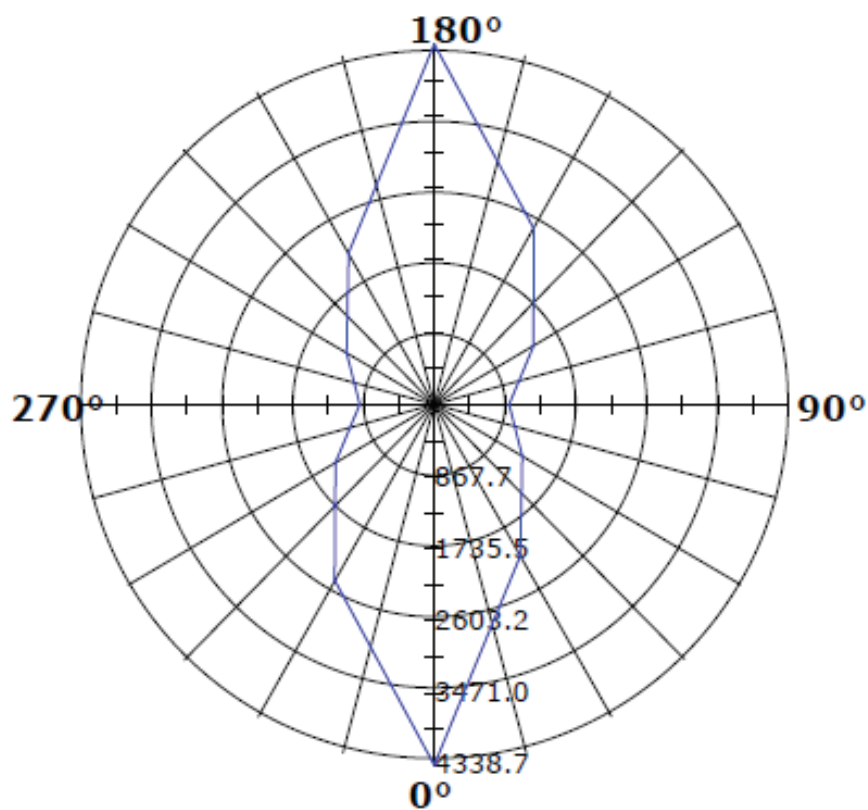


Isocandela(rectangle)

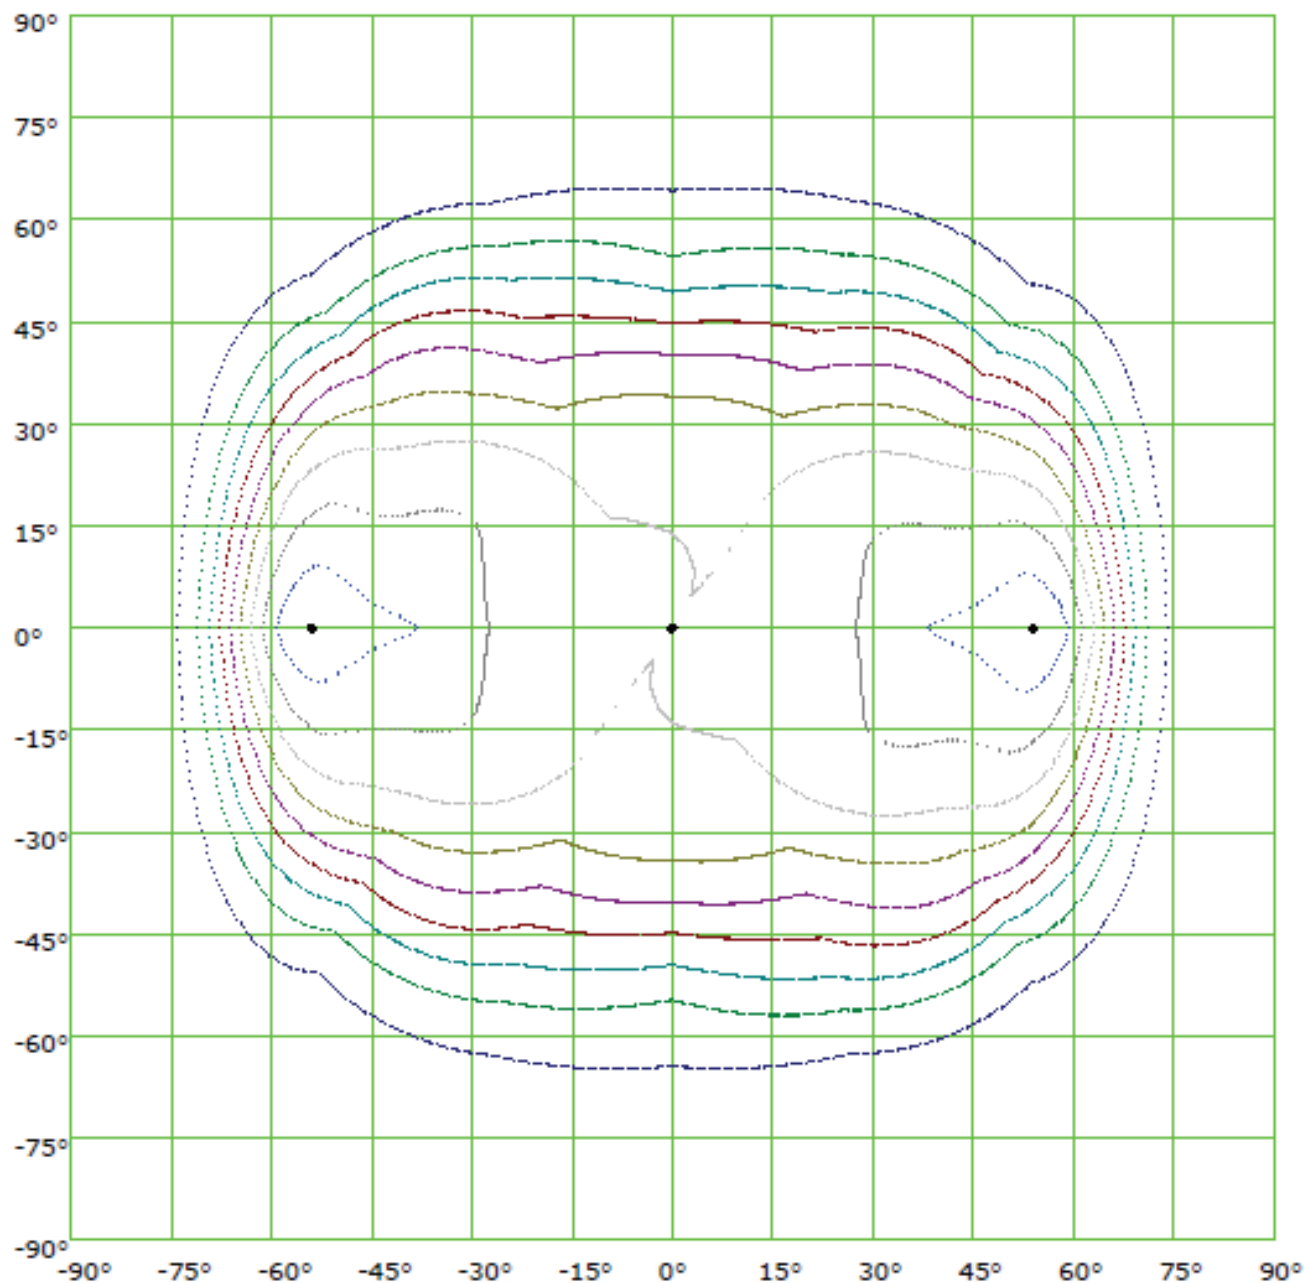

(10%): 433.9cd	(20%): 867.7cd	(30%): 1301.6cd	(40%): 1735.5cd
(50%): 2169.4cd	(60%): 2603.2cd	(70%): 3037.1cd	(80%): 3471.cd
(90%): 3904.8cd	(100%): 4338.7cd		



Isolx curve

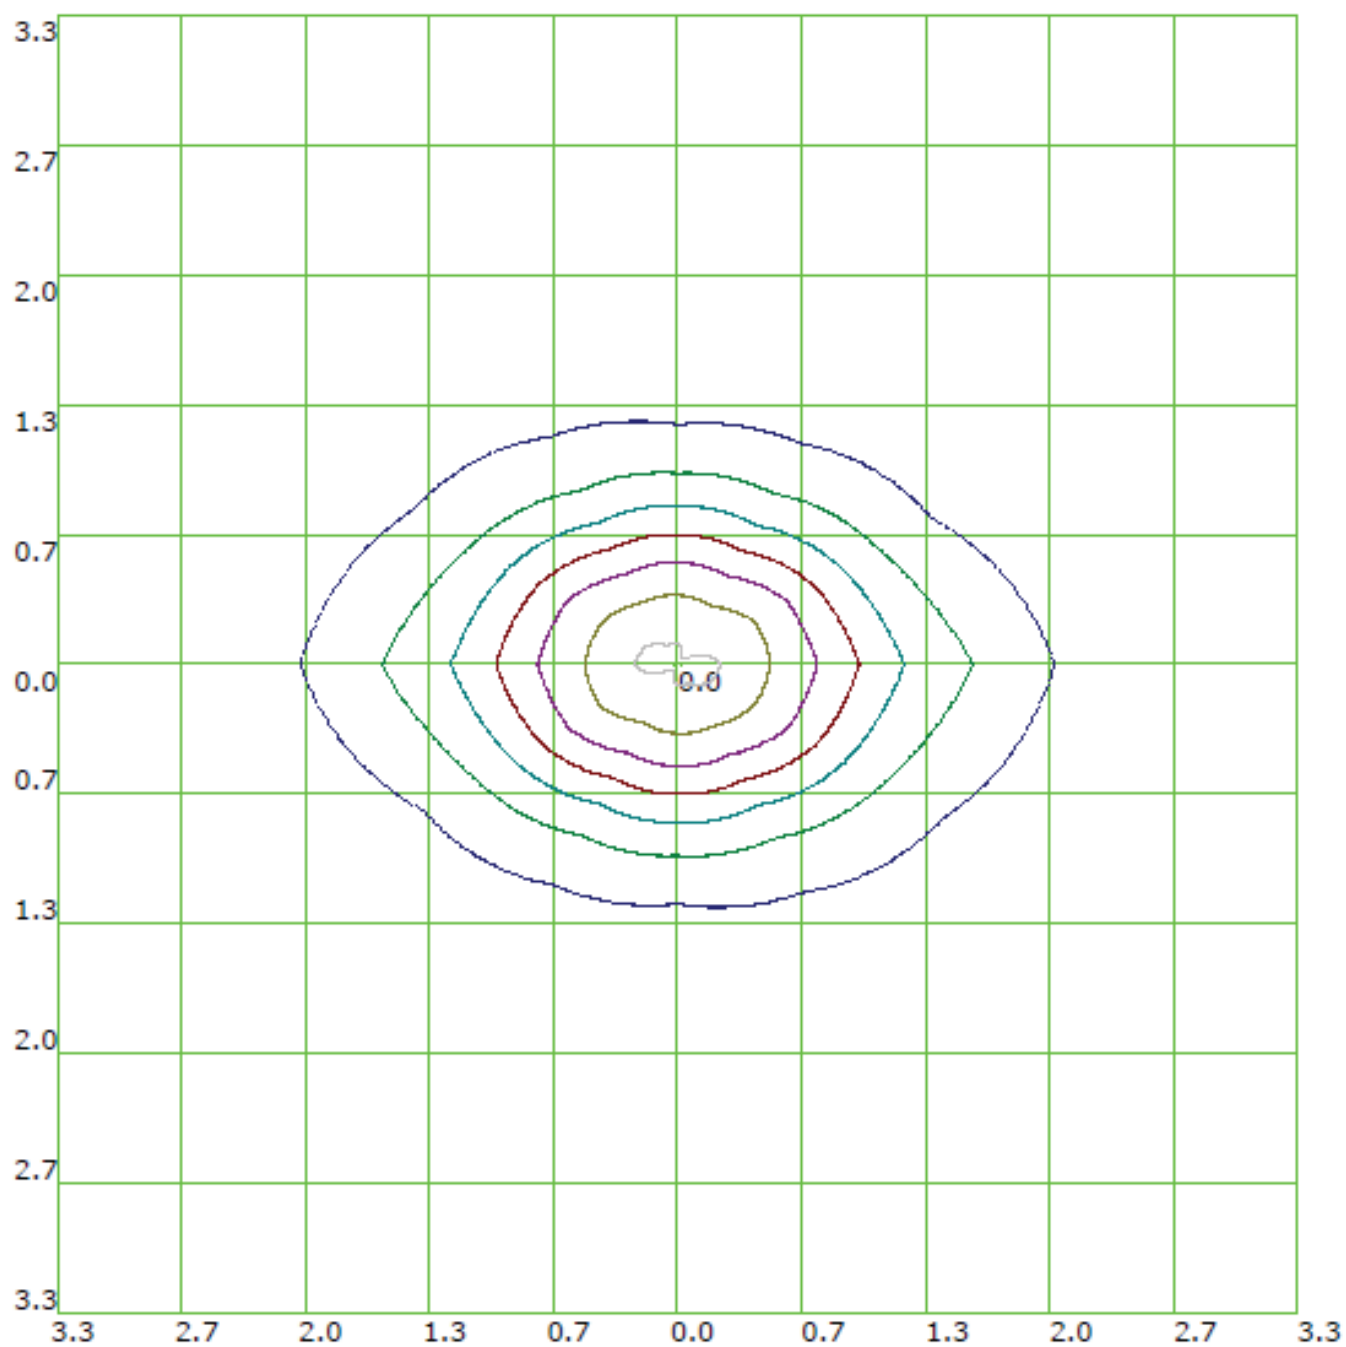

Height: 1 m


(10%): 433.9lx (20%): 867.7lx (30%): 1301.6lx (40%): 1735.5lx
 (50%): 2169.4lx (60%): 2603.2lx (70%): 3037.1lx (80%): 3471.1lx
 (90%): 3904.9lx (100%): 4334.4lx



light-tec
be bright. save energy.

www.light-tec.com.gt

Lux-Distance Curve

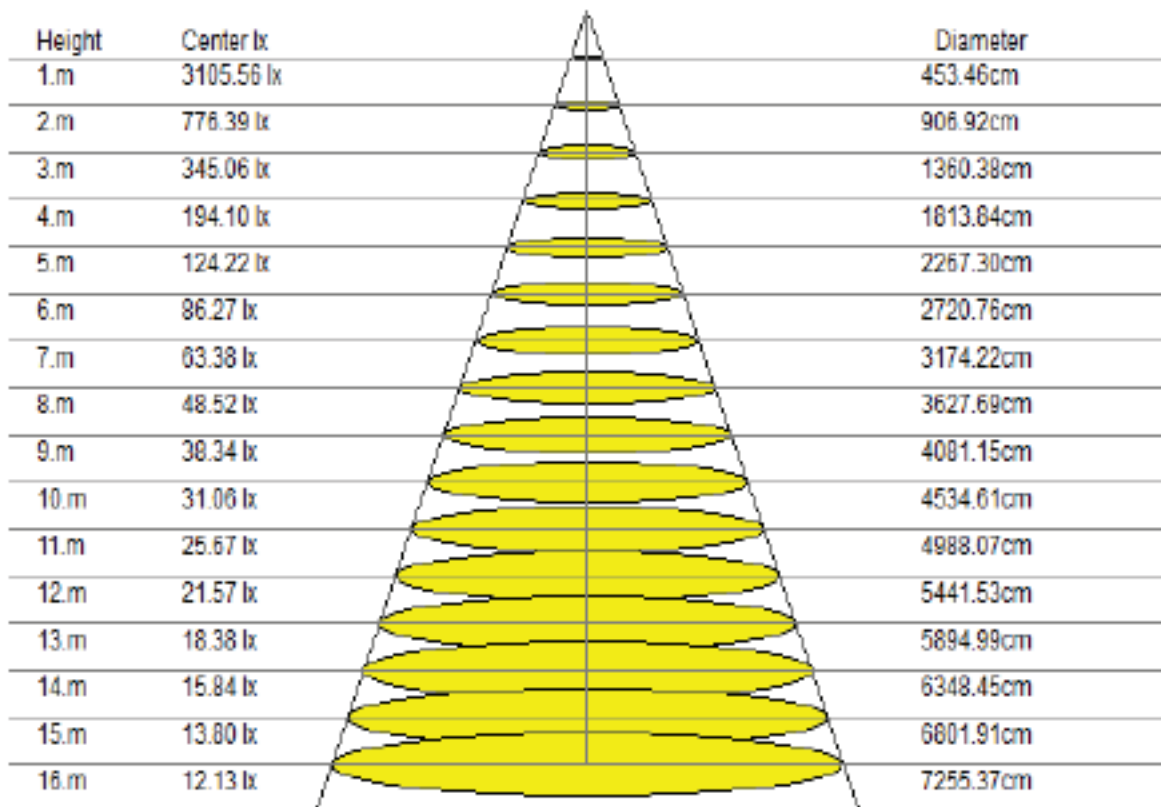

Beam Angle: 132.40°(50%Imax)

