



VISTA LATERAL

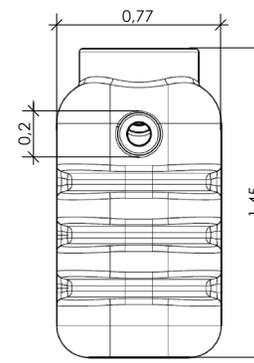

VISTA FRONTAL

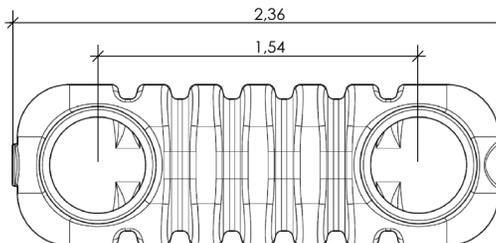

VISTA SUPERIOR

Cotas en metros.

### USO:

- Subterráneo.
- Sedimentador primario de aguas residuales.

### CAPACIDAD NOMINAL:

1500 L aprox.

### MATERIAL:

- Copolímero de polietileno lineal de alta densidad, con estabilizador de UV.
- 100% virgen.

### VIDA ÚTIL ESTIMADA:

50 años.

### GARANTÍA:

5 años contra defectos de fábrica.

### PAÍS DE ORIGEN:

Costa Rica, América Central.

### PROPIEDAD INTELECTUAL:

Ecotank Rotomolding S.A.  
San José, Costa Rica.