

### 7EMLED45MV65B

#### MEROPE II

#### CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	7EMLED45MV65B
Nombre (s):	MEROPE II
Aplicación:	Luminario de emergencia/Sobreponer en Muro
Material de la carcasa:	ABS
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Poliestireno
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 1 W

#### PARAMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V~-240 V~
Consumo de potencia [W]:	1 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.16 A-NA A
Factor de Potencia [f.p.]:	NA
Flujo luminoso [lm]:	180 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	70
Temperatura de Operación:	0°-50°C

#### BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20000
Atenuable	NO
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

#### OBSERVACIONES:

- Cuenta con batería recargable de 3.7 VDC.
- °Bateria interna recargable de Litio
- °duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs,Alta: 3 Hrs
- LED de 7 W (0.087 W x 80) en consumo en operación alta.
- °Tiempo de carga total 20/24 Hrs

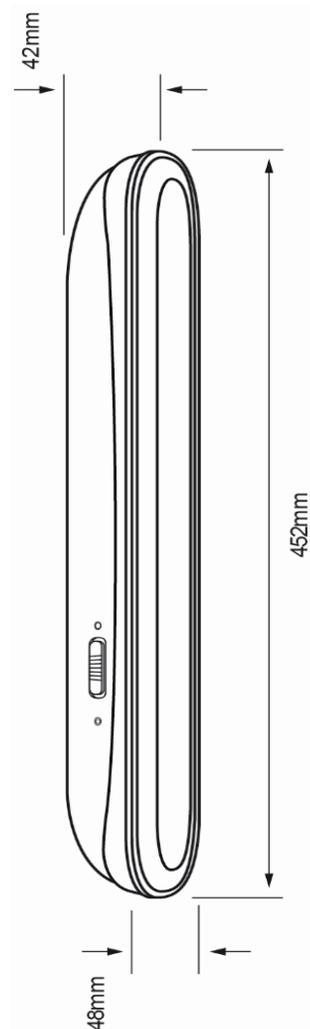

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037

REV 4 JUL-2018