

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Martillo perforador inalámbrico con ONECHUCK

PRO GBH 18V-18 X



Martillo perforador compacto ONECHUCK 18V con KickBack Control

Los datos más importantes

Voltaje de la batería	18 V
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	1.5 J
Ø de perforación en concreto con broca para rotomartillos	4 – 18 mm

Número de pedido 0 611 927 1E0

Datos técnicos

Datos adicionales

Voltaje de la batería	18 V
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	1.5 J
Portaherramientas	SDS plus, Cilíndrico (eje máx. Ø10 mm), Hexagonal (eje máx. Ø10 mm)
Peso sin batería	1.8 kg
Energía de impacto nominal	1.5 J

Intervalo de perforación

Ø de perforación en concreto con broca para rotomartillos	4 – 18 mm
Rango de aplicación óptimo en concreto con broca para rotomartillos	6 – 10 mm

Intervalo de perforación

Ø de perforación en concreto con broca para rotomartillos	4 – 18 mm
Rango de aplicación óptimo en concreto con broca para rotomartillos	6 – 10 mm

Información de ruido/vibración

Perforación con percusión en concreto


Valor de vibraciones generadas ah	17 m/s ²
Tolerancia K	1.5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones gracias a ONECHUCK que se adapta a brocas SDS-plus, cilíndricas y hexagonales
- La función KickBack Control aumenta la protección del operador frente a lesiones al detener el motor en caso de rotación repentina de la herramienta
- Gran comodidad de trabajo gracias a su diseño liviano y compacto, que ofrece un rendimiento completo con una única batería 18V de 2,0 Ah
- La función Vibration Control reduce las vibraciones de la herramienta para mejorar la comodidad y la protección del operador gracias a la pulsación que absorbe las vibraciones
- Potencia continua y velocidad constante gracias al robusto motor Brushless sin escobillas de carbón

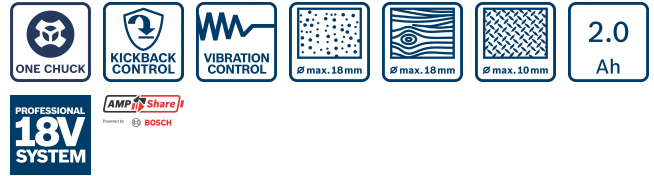

Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/mx/es/wac/>

